

# EZQ 20/4 E



## Kurzinformation

Axial-Wandventilator mit quadratischer Wandplatte, DN200, Wechselstrom

## Einsatzbeispiele

Produktionsstätte, Gewerberaum, Garage, Baucontainer, Lagerraum

Artikelnummer 0083.0484

## Technische Daten

Ausführung	Quadratische Wandplatte
Fördervolumen	475 m <sup>3</sup> /h
Drehzahl	1.380 1/min
Lauftradtyp	axial
Drehzahlsteuerbar	✓
Reversierbarkeit	–
Spannungsart	Wechselstrom
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Nennleistung	35 W
I <sub>Nenn</sub>	0,25 A
I <sub>Max</sub>	0,25 A
Schutzart	IP 54
Wärmeklasse	B
Einbauort	Wand / Decke
Einbauart	Aufputz
Einbaulage	waagrecht / senkrecht
Material	Stahlblech, verzinkt
Gewicht	3,6 kg
Nennweite	200 mm
Breite	345 mm
Höhe	345 mm
Tiefe	174 mm
Fördermitteltemperatur bei Nennstrom	60 °C
Fördermitteltemperatur bei I <sub>Max</sub>	-20 °C bis 60 °C
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	C
EAN	4012799834847

# EZQ 20/4 E


## Schallleistungspegel im Oktavspektrum

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Gesamt
<b>L<sub>WA7, S1</sub></b> (dB(A))	18	21	24	27	25	19	15	2	31
<b>L<sub>WA7, S2</sub></b> (dB(A))	18	33	37	43	44	45	40	24	50
<b>L<sub>WA7, S3</sub></b> (dB(A))	20	39	40	46	48	50	47	33	54
<b>L<sub>WA7, S4</sub></b> (dB(A))	21	42	41	47	49	52	48	35	56
<b>L<sub>WA7, S5</sub></b> (dB(A))	23	46	42	48	50	52	49	36	57
<b>L<sub>WA8, S1</sub></b> (dB(A))	16	24	24	25	24	16	10	0	31
<b>L<sub>WA8, S2</sub></b> (dB(A))	18	34	36	43	43	44	38	24	49
<b>L<sub>WA8, S3</sub></b> (dB(A))	21	40	40	46	48	49	46	34	54
<b>L<sub>WA8, S4</sub></b> (dB(A))	22	42	42	47	49	51	47	36	55
<b>L<sub>WA8, S5</sub></b> (dB(A))	22	46	44	49	50	51	48	37	57

L<sub>WA7</sub> = Gehäuse- und Freiansaug-Schallleistungspegel in dB

L<sub>WA8</sub> = Gehäuse- und Freiausblas-Schallleistungspegel in dB

## Kennlinie

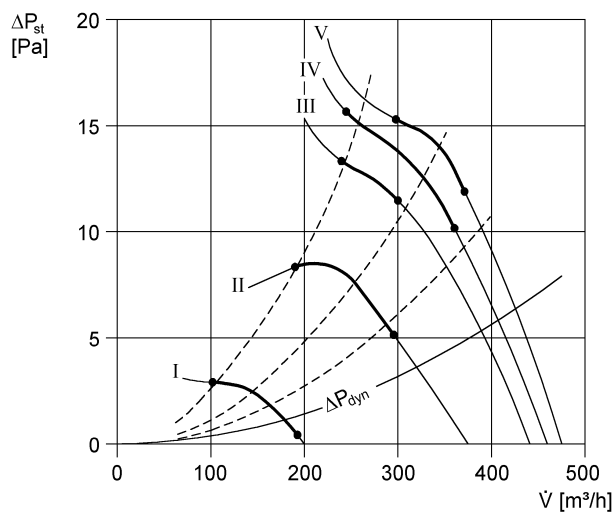

# EZQ 20/4 E

Maßzeichnung [mm]

- ① Stahlwandplatte = Ausführung EZQ/DZQ
- ② Stahlwandring = Ausführung EZS/DZS

