


Einbauanleitung

SZ 18/22/25/31/35/40/45/50/63

0184.0103.0000

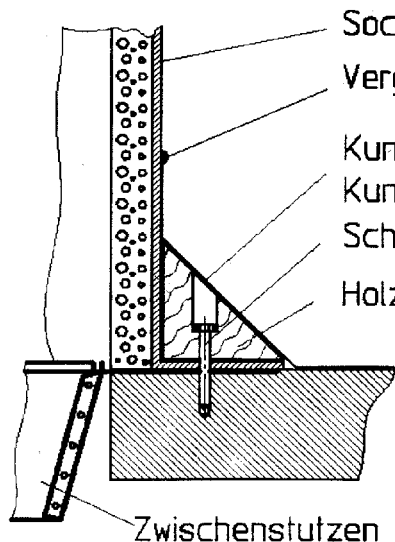

- Sockelschalldämpfer
- Vergußmasse
- Kunststoff-Folie oder
Kunststoff-Dachbahn etc.
- Schraube
- Holzkeil

Um eine sichere und dauerhafte Befestigung zu gewährleisten, muß die Montage entsprechend der Skizze ausgeführt werden.

Zwischenstützen