

# DZQ 35/6 B



## Kurzinformation

Axial-Wandventilator mit quadratischer Wandplatte, DN350, Drehstrom

## Einsatzbeispiele

Produktionsstätte, Gewerberaum, Garage, Baucontainer, Lagerraum

Artikelnummer

0083.0122

## Technische Daten

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Ausführung                                  | Quadratische Wandplatte |
| Fördervolumen                               | 1.700 m <sup>3</sup> /h |
| Drehzahl                                    | 930 1/min               |
| Lauftradtyp                                 | axial                   |
| Drehzahlsteuerbar                           | ✓                       |
| Reversierbarkeit                            | ✓                       |
| Spannungsart                                | Drehstrom               |
| Bemessungsspannung                          | 400 V                   |
| Netzfrequenz                                | 50 Hz                   |
| Nennleistung                                | 75 W                    |
| I <sub>Nenn</sub>                           | 0,17 A                  |
| I <sub>Max</sub>                            | 0,17 A                  |
| Schutzart                                   | IP 55                   |
| Wärmeklasse                                 | B                       |
| Netzzuleitung                               | 7 / 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Einbauort                                   | Wand / Decke            |
| Einbauart                                   | Aufputz                 |
| Einbaulage                                  | waagrecht / senkrecht   |
| Material                                    | Stahlblech, verzinkt    |
| Gewicht                                     | 9 kg                    |
| Nennweite                                   | 350 mm                  |
| Breite                                      | 525 mm                  |
| Höhe  | 525 mm                  |
| Tiefe                                       | 244 mm                  |
| Fördermitteltemperatur bei Nennstrom        | -20 °C bis 60 °C        |
| Fördermitteltemperatur bei I <sub>Max</sub> | -20 °C bis 60 °C        |
| Verpackungseinheit                          | 1 Stück                 |
| Sortiment                                   | C                       |
| EAN   | 4012799831228           |

# DZQ 35/6 B


## SchalleLeistungspegel im Oktavspektrum

|                                  | 63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz | 8 kHz | Gesamt |
|----------------------------------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|
| L <sub>WA7</sub> , S1<br>(dB(A)) | -     | -      | -      | -      | -     | -     | -     | -     | 33     |
| L <sub>WA7</sub> , S2<br>(dB(A)) | -     | -      | -      | -      | -     | -     | -     | -     | 45     |
| L <sub>WA7</sub> , S3<br>(dB(A)) | -     | -      | -      | -      | -     | -     | -     | -     | 52     |
| L <sub>WA7</sub> , S4<br>(dB(A)) | -     | -      | -      | -      | -     | -     | -     | -     | 55     |
| L <sub>WA7</sub> , S5<br>(dB(A)) | 27    | 39     | 44     | 49     | 53    | 55    | 48    | 34    | 58     |
| L <sub>WA8</sub> , S1<br>(dB(A)) | -     | -      | -      | -      | -     | -     | -     | -     | 36     |
| L <sub>WA8</sub> , S2<br>(dB(A)) | -     | -      | -      | -      | -     | -     | -     | -     | 45     |
| L <sub>WA8</sub> , S3<br>(dB(A)) | -     | -      | -      | -      | -     | -     | -     | -     | 51     |
| L <sub>WA8</sub> , S4<br>(dB(A)) | -     | -      | -      | -      | -     | -     | -     | -     | 67     |
| L <sub>WA8</sub> , S5<br>(dB(A)) | 37    | 43     | 48     | 51     | 64    | 65    | 67    | 64    | 71     |

L<sub>WA7</sub> = Gehäuse- und Freiansaug-SchalleLeistungspegel in dB

L<sub>WA8</sub> = Gehäuse- und Freiausblas-SchalleLeistungspegel in dB

## Kennlinie

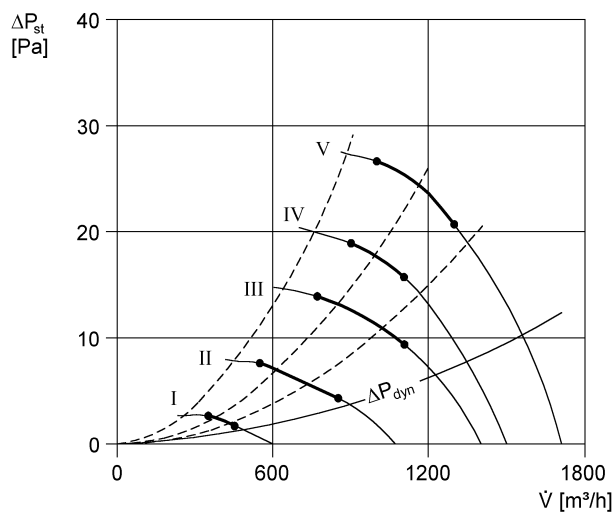

# DZQ 35/6 B

Maßzeichnung [mm]

- ① Stahlwandplatte = Ausführung EZQ/DZQ
- ② Stahlwandring = Ausführung EZS/DZS

