

RSR 20/50



Kurzinformation

Rohrschalldämpfer mit 50 mm Schallschluckpackung, Länge: 1000 mm, DN 200

Einsatzbeispiele

Ausstellungsraum, Gaststätte, Theater, Fabrikationsstätte, Industriehalle


Artikelnummer 0092.0326

Technische Daten

Ausführung	50 mm Schallschluckpackung
Material	Aluminium
Gewicht	2,3 kg
Nennweite	200 mm
Breite	312,5 mm
Höhe	312,5 mm
Tiefe	1.120 mm
Einfügungsdämpfung bei 63 Hz	3 dB
Einfügungsdämpfung bei 125 Hz	4 dB
Einfügungsdämpfung bei 250 Hz	9 dB
Einfügungsdämpfung bei 500 Hz	16 dB
Einfügungsdämpfung bei 1 kHz	32 dB
Einfügungsdämpfung bei 2 kHz	22 dB
Einfügungsdämpfung bei 4 kHz	15 dB
Einfügungsdämpfung bei 8 kHz	15 dB
Einfügungsdämpfung Gesamt	
Einfügungsdämpfung Anmerkung	
Schalldämmung	ja
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	C
EAN	4012799923268


RSR 20/50

Kennlinie Druckverluste

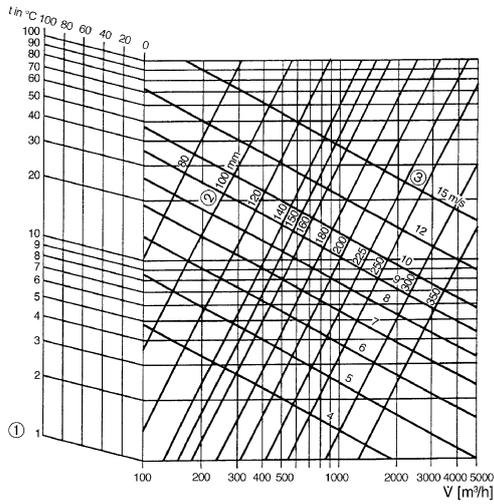

- ① Druckverlust in Pa/m Schalldämpfer
- ② Rohrdurchmesser
- ③ Strömungsgeschwindigkeit

Maßzeichnung [mm]

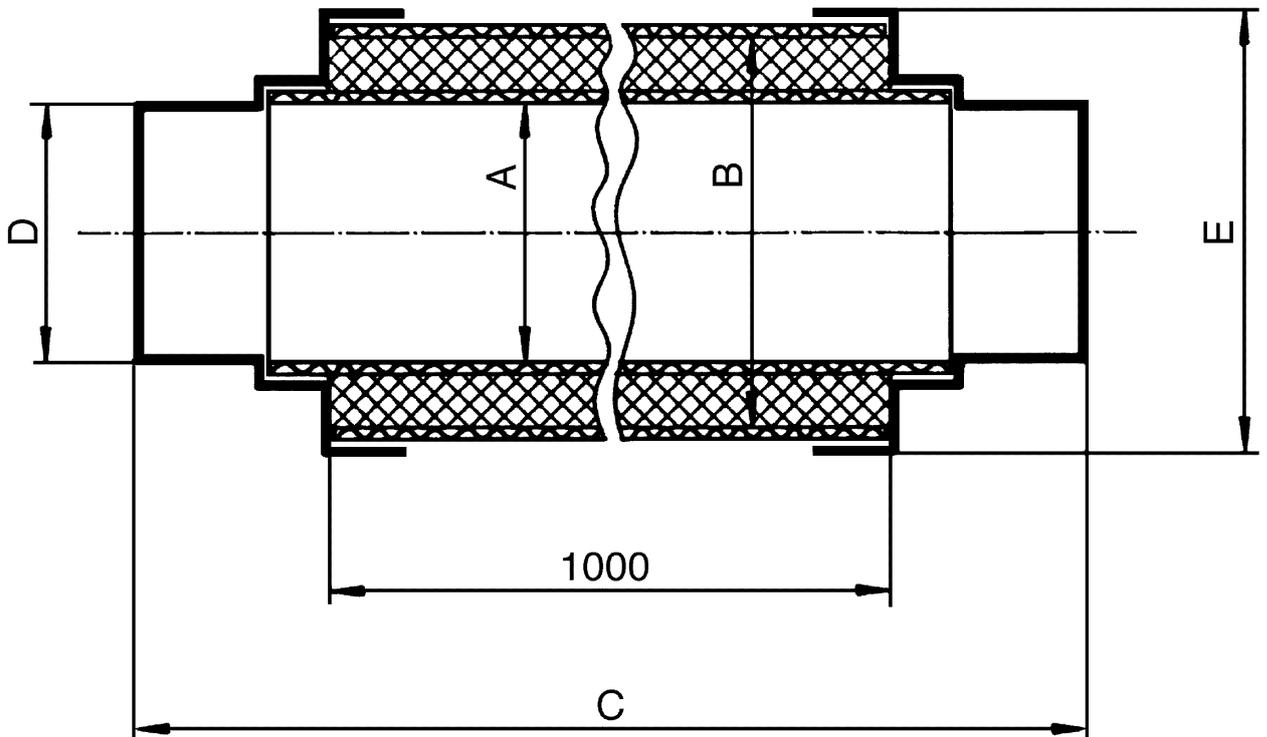



RSR 20/50

A	B	C	D	E
200	300	1.120	199,5	312,5